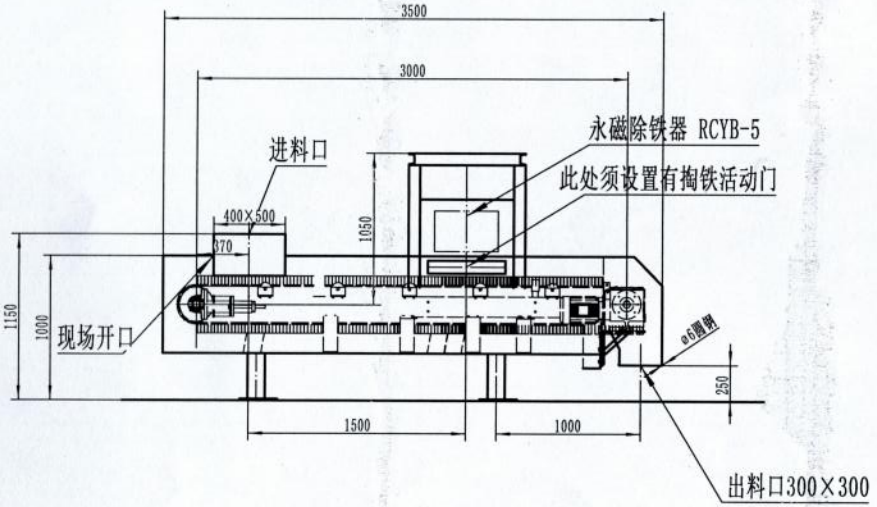

技术要求

1、输送物料0-40mm叶腊石，堆积密度1.5t/m³，输送量：15t/h。

2、电机功率2.2kW;

3、本皮带输送机为全密封式结构,包含除铁器支架，除铁器必须在密封空间内，除铁器的安装设计由皮带厂家设计，综合考虑方便铁屑取出及维修；

4、保证长度及高度相关关键尺寸，其余尺寸按厂家设计。

5、所有低压定频电机符合GB18613-2020 中的一级能效标准，能效等级：YE5

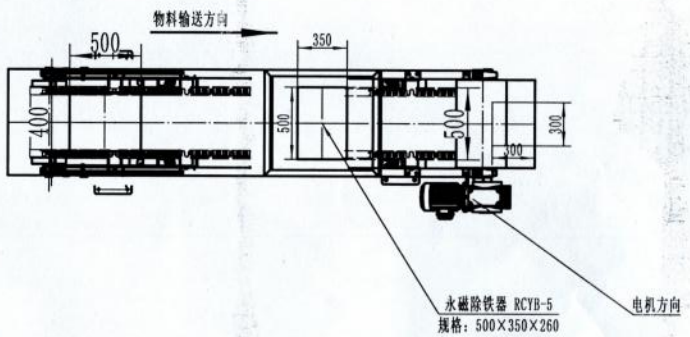

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
校对		审定		
审核		批准		
工艺		日期		

密闭式排渣皮带输送机 B500×3000

阶段标记	数量	重量	比例
			1:25

共 张 第 张

广西百色矿山机械厂有限公司

借(通)用件登记
制图
底图总号
装订号
签字
日期