


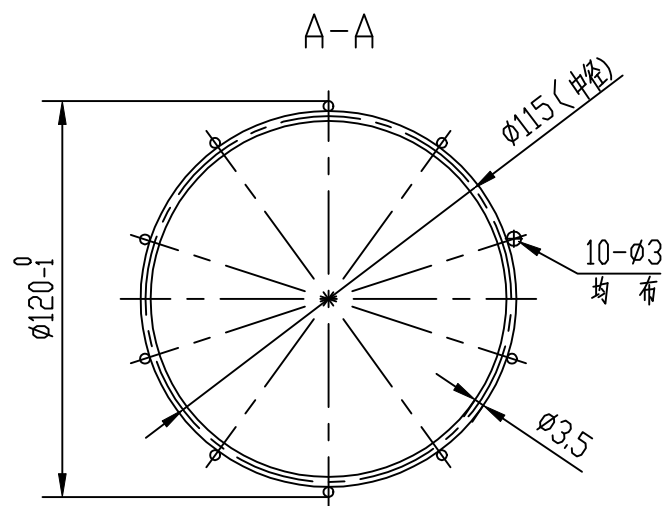

- 1、各构件之间的连接均为电阻焊，各焊点均要牢固。
2、本件不能存在任何锐边、毛刺，不能有任何扭曲缺陷。

5		端盖 (二)	1	镀锌铁皮	0.19	0.19	外购
4		铁线 $\varnothing 3$	10	镀锌铁丝	0.2	2	
3		铁圈 $\varnothing 3.5$	19	镀锌铁丝	0.03	0.57	
2		文氏管	1	Q235-A	0.22	0.22	外购
1		端盖 (一)	1	Q235-A	0.25	0.25	外购
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单 计 重	总 重 量	备 注
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	袋 框 DMCDK<125X3580> 图 样 标 记 重 量 比 例 A 3.23 1:2		
设 计		标 准 化					
核 对		审 定					
审 核							
工 艺		日 期	20211228				
					共 张 第 张		
					广西百色矿山机械厂有限公司		