


NE200-300(普通強力鋼鉄)

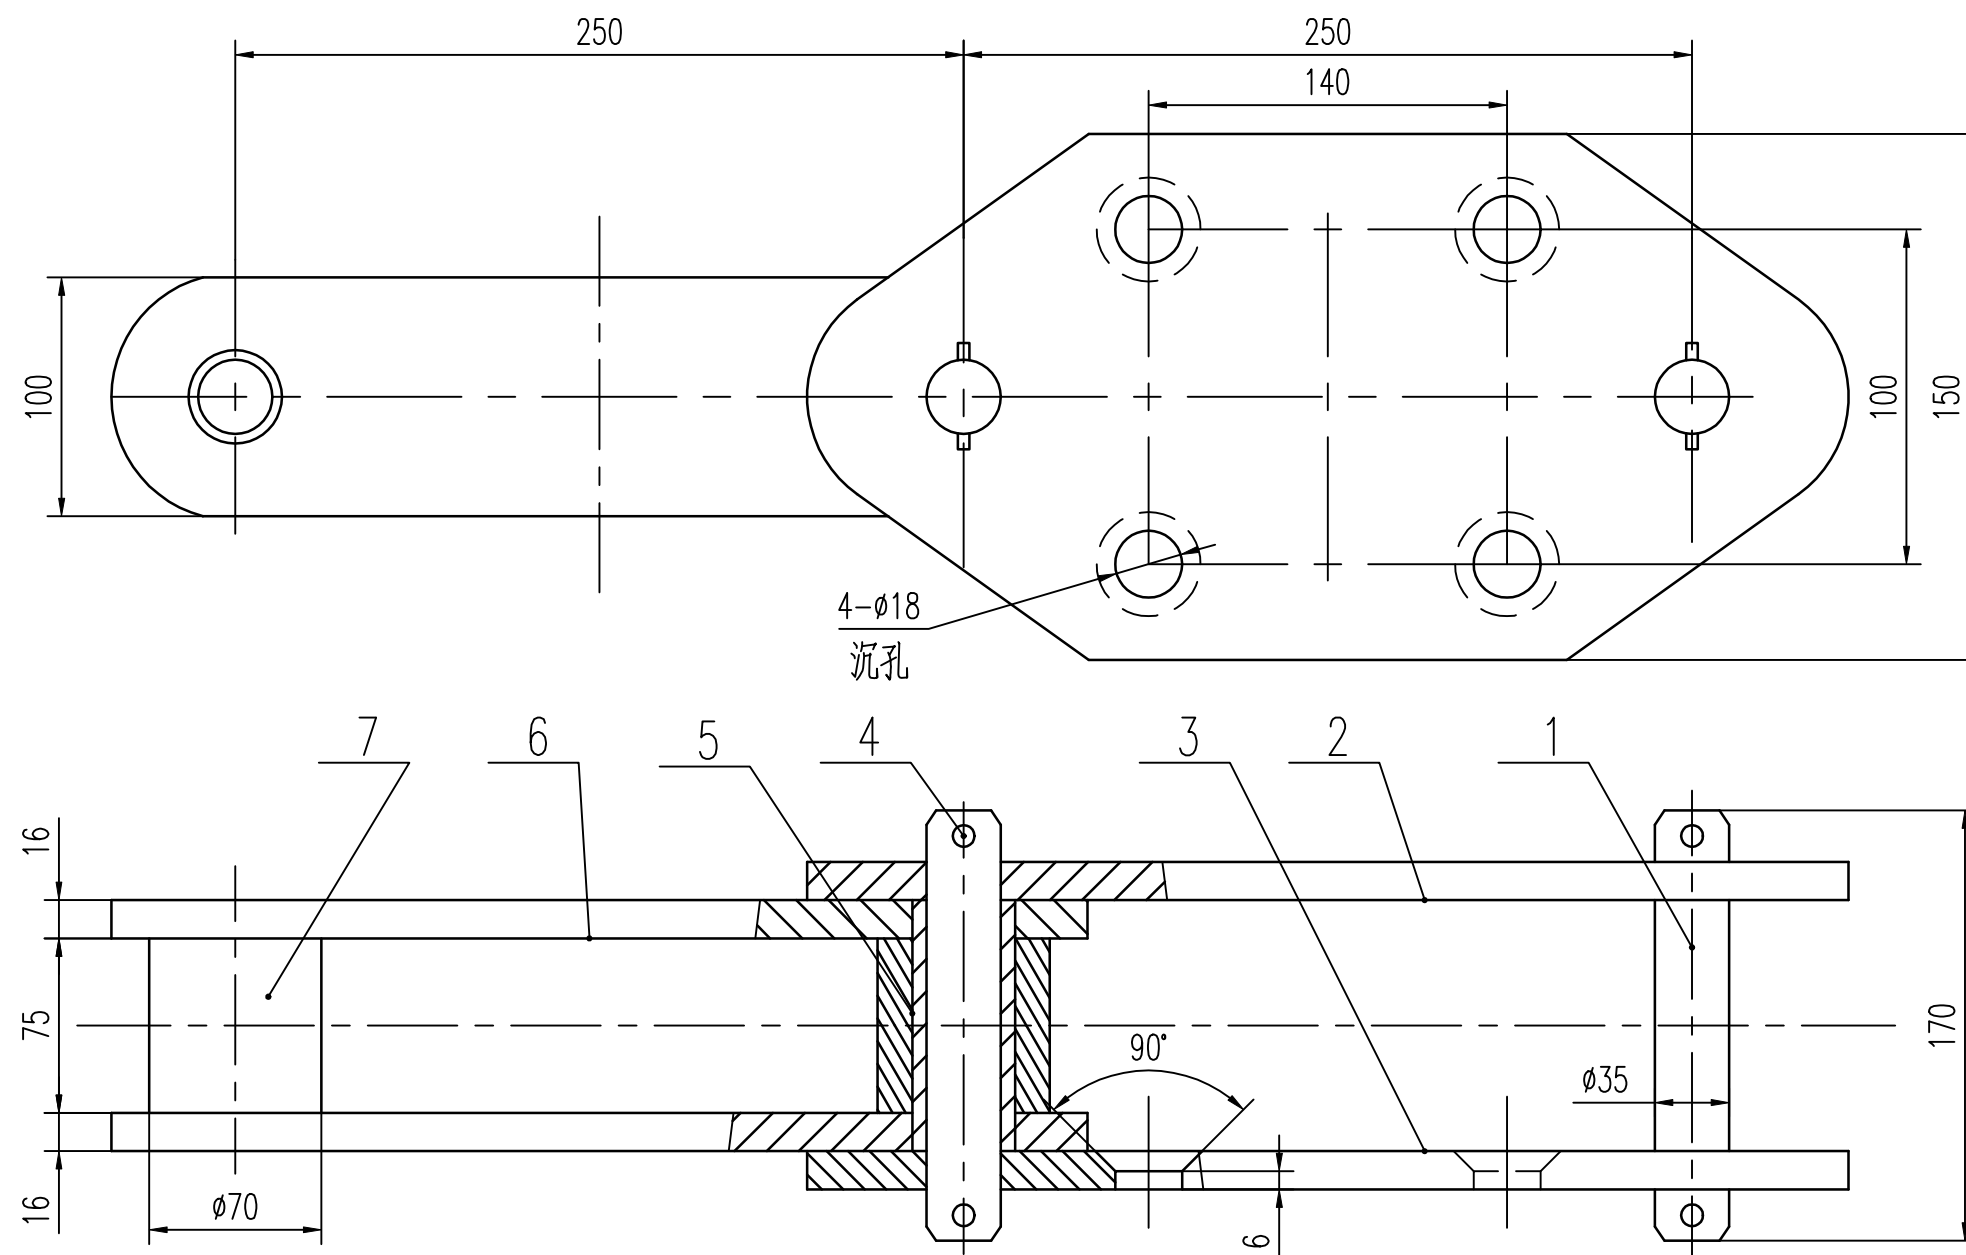

技术要求

1. 应进行热处理。
2. 链各节之间转动灵活。
3. 上油后包装。
4. 破断强度不小于100吨。

借通用件登记

插图

校 描

旧底图总号	
-------	--

簽字

日期

7		滚子	2	40Cr	0.33	0.66	
6		内链板	2	45	0.9	1.8	
5		套筒	2	20CrMnTi	0.23	0.46	
4		链销	2	ML2	0.01	0.02	

3		外链板	1	45	0.9	0.9		
2		龟板	1	45	1.9	1.9		
1		销轴	2	20CrMnTi	0.26	0.52		
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单件	总计	备 注	
					重量			
				NE200、NE300 输送链	NE200-300(普通强力型链)			
					图 样 标 记		重 量	比 例
								1:1.5
标记	处数	更改文件号	签 字		日期			
设 计		标准审查						
校 对		审 定			共 页		第 页	
审 核		批 准			广西百色矿山机械厂有限公司			
工艺审查		日 期						