


版本: A

序号	日期	变更说明	更改人

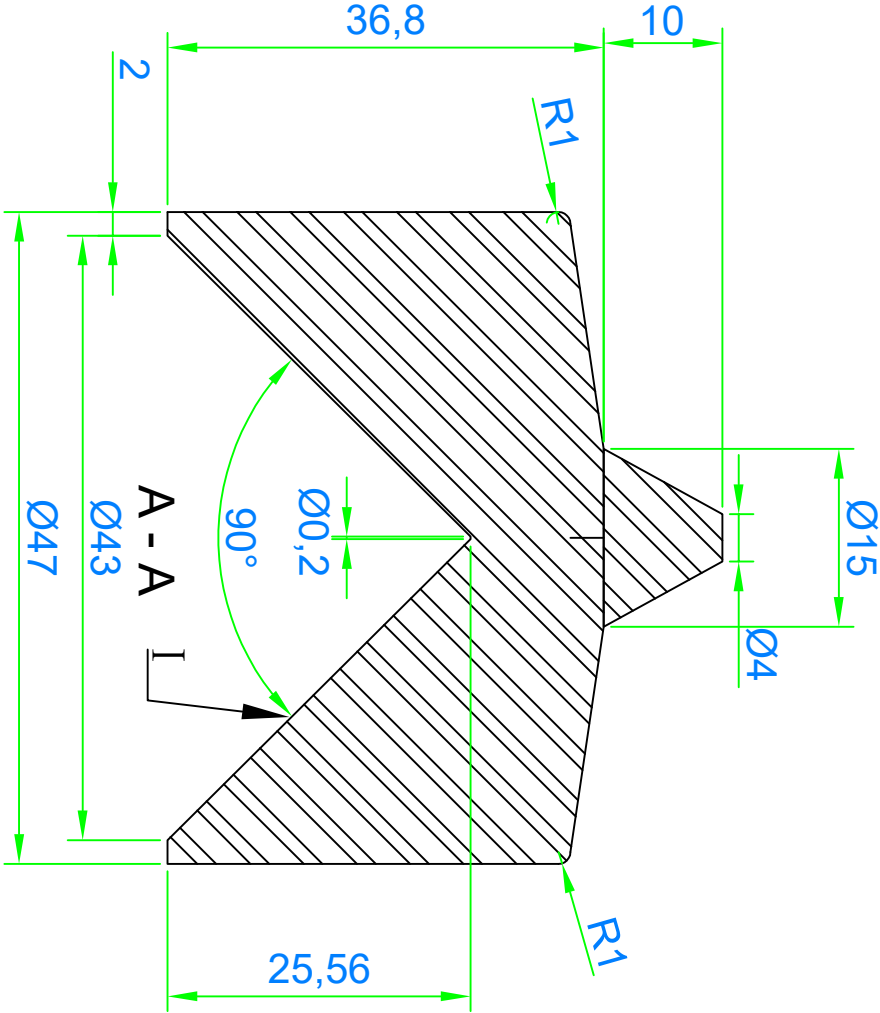

- 技术说明:
- 1.未标注尺寸公差按GB/T1804-m。
 2. I 处刻字47mm，深度为1，字体要求为宋体五号字。
 - 3.材料要求耐酸碱腐蚀


APPROVED	批准				A12/A15喷漆线中心孔护具	DRAWING NO.	
PROCESSING	工艺审核					图号	
CHECKED BY	审核					MATERIAL 材料	Part Name 品名
DESIGNED BY	设计					SCALE 比例	QUANTITY 数量



广西百矿新材料技术有限公司

版本: A

序号	日期	更 变 说 明	更改人

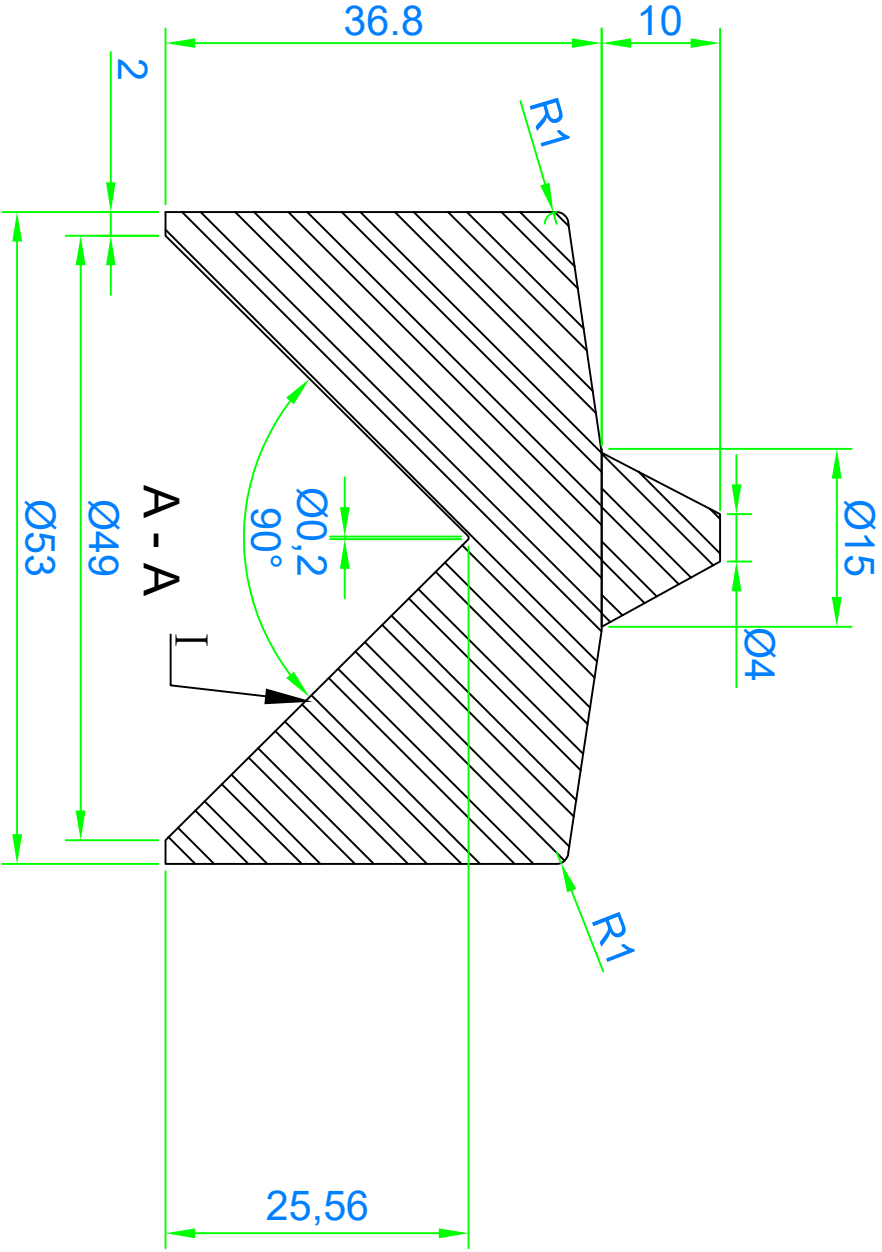

- 技术说明:
- 1.未标注尺寸公差按GB/T1804-m。
 2. I 处刻字53mm，深度为1，字体要求为宋体五号字。
 - 3.材料要求耐酸碱腐蚀

APPROVED 批准				A01/A03-A06/A08/A10/A11	DRAWING NO.	
PROCESSING 工艺审核				A13/A14/A16/A17/A18/A19/A20/A21/A22/A23	图 号	
CHECKED BY 审核				喷漆线中心孔护具	MATERIAL 材料	Part Name 品名
DESIGNED BY 设计					SCALE 比例	QUANTITY 数量



广西百矿新材料技术有限公司