



序号	日期	更 变 说 明	更改人

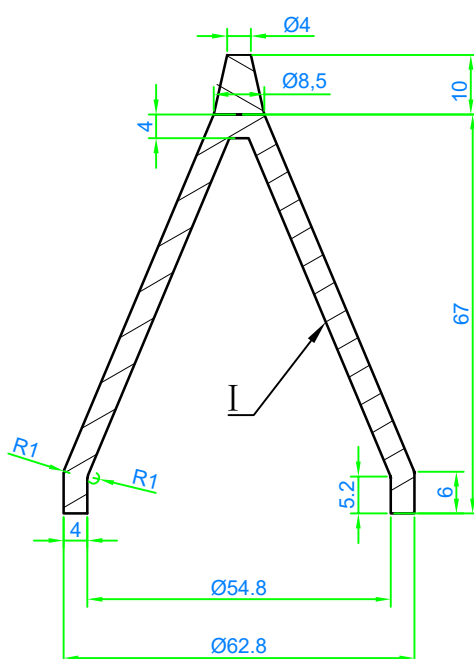

1. 未标注尺寸公差按GB/T1804-m。
2. I 处刻字BK-5U38/5W55，深度为1，字体要求为宋体五号字。
3. 材料要求耐高温270℃以上，材料颜色：黑色

APPROVED 批准		5U38粉线中心孔护具	DRAWING NO. 图 号	
PROCESSING 工艺审核			MATERIAL 材料	Part Name 品名
CHECKED BY 审核				
DESIGNED BY 设计				
 吉利百矿 GILIBI MATERIAL 广西百矿新材料技术有限公司			SCALE 比例	QUANTITY 数量

序号	日期	更 变 说 明	更 改 人

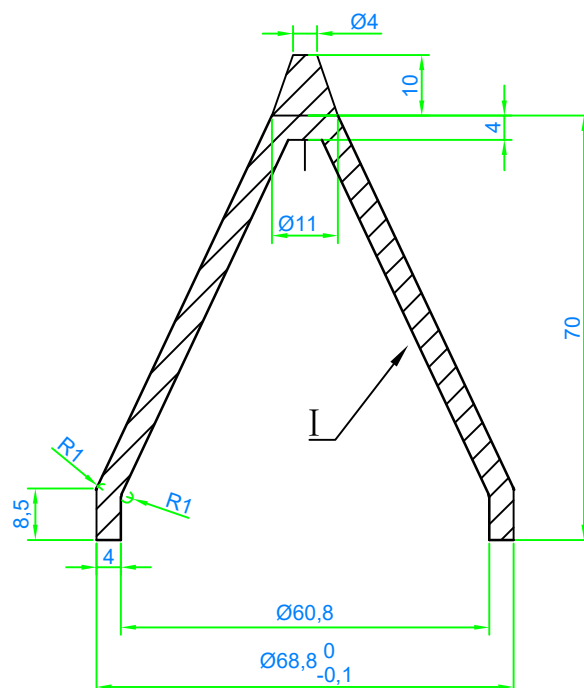

1. 未标注尺寸公差按GB/T1804-m。
2. I处刻字1558, 深度为1, 字体要求为宋体五号字。
3. 材料要求耐高温230℃以上, 材料颜色: 黑色

APPROVED 批准		DW1558粉 线中心孔护 具	DRAWING NO. 图 号	
PROCESSING 工艺审核			MATERIAL 材料	Part Name 品 名
CHECKED BY 审 核				
DESIGNED BY 设 计			SCALE 比例	QUANTITY 数 量
 广西百矿新材料技术有限公司				