
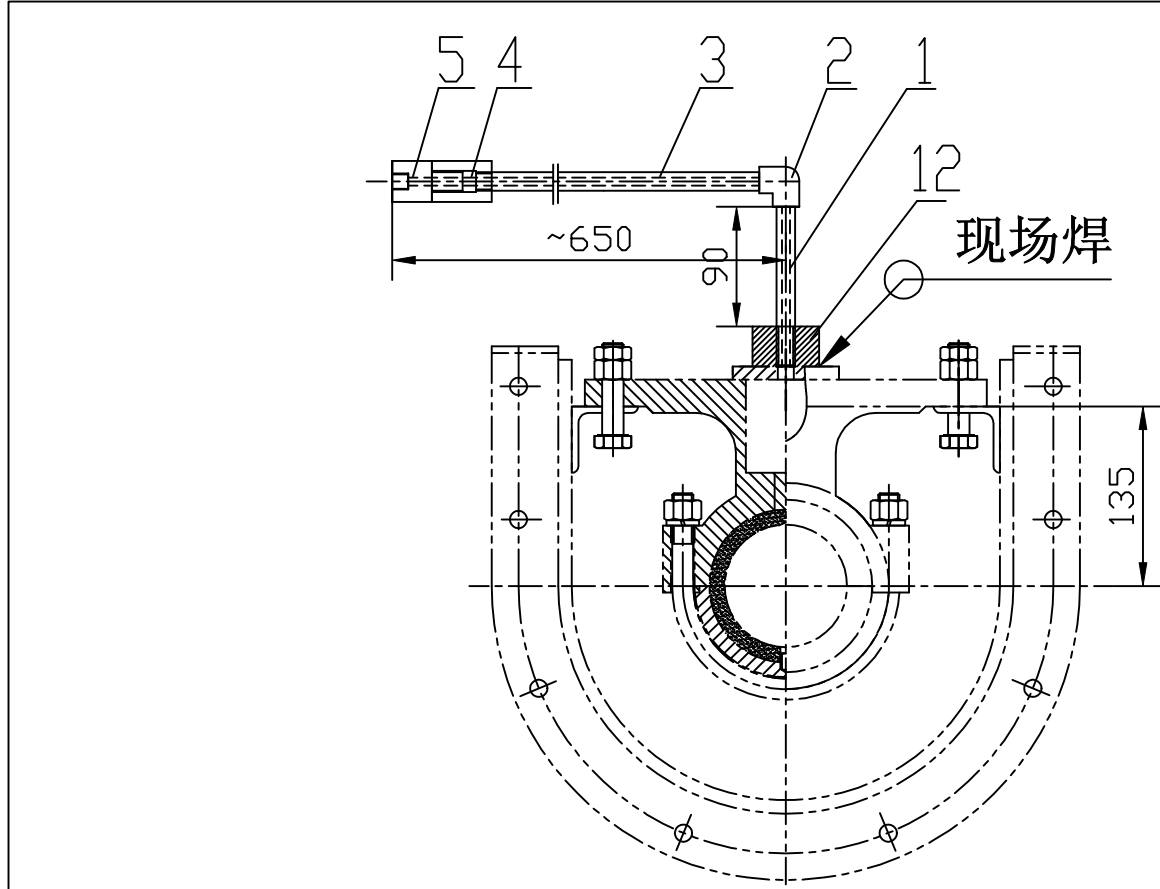


序号8 油管长度系列表 (单位: m)

L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
长度	33m	31m	29m	24m	20m	16m	11m	12m	9m	8m
件数	4	2	4	4	4	4	2	2	2	4

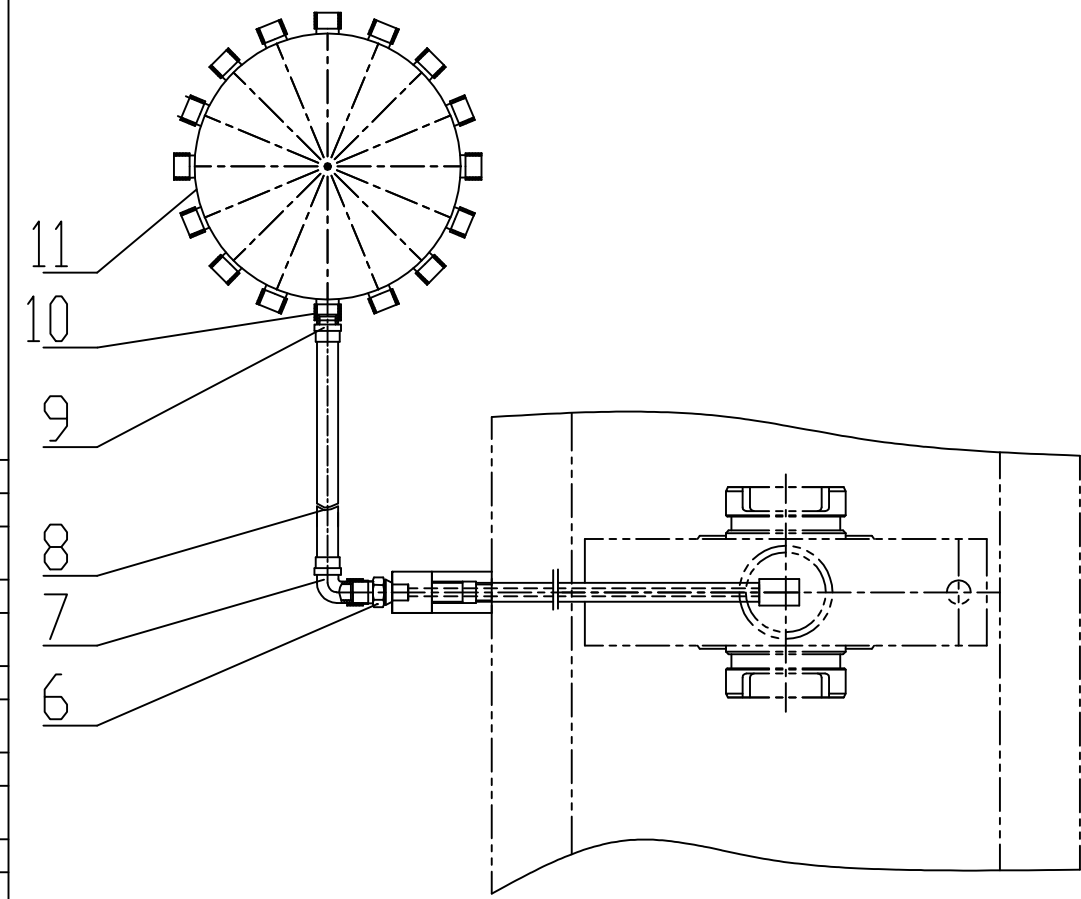

12		钢板 25x50x50	35	Q235A			
11	DB-ZK-16	多点自动控制干油泵	2				
10		多点干油泵油嘴螺帽 (改制)	35				
9	GB/T9065.1-1988	扩口式软管接头 M14x1.5	35	Q235A			外购
8	GB3683	钢丝增强橡胶液压软管 2-6.3-32	32				长度见表
7	GB/T9065.1-1988	扩口式软管弯接头 90° M14x1.5	35				外购
6	GB/T5629.1-1985	扩口式端直通管接头体 8	35	35			外购
5	LC350S.1.4-4	螺栓	35	Q235A			借用
4	LS800.1.5-10	螺母	35	Q235A			借用
3	LS315-2(SYZZ)	钢管 $\phi 14 \times 4-595$	35	Q235A			
2	JB/ZQ4419-86	弯头 6	35	Q235A			借用
1	LS315-1(SYZZ)	钢管 $\phi 14 \times 4-135$	35	Q235A			
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单 计 重 量	总 重 量	备 注
标记	数量	更改文件号	签 字	日 期	输油系统(三)		
设 计		标 准 化					
核 对		审 定					
审 核							
工 艺		日 期	20230531				
				铝轮毂螺旋机改造用		LS315(SYXT)-16(III)	
						图 样 标 记	重 量 比 例
						A	见 表 1:5
						共 张	第 张
				广西百色矿山机械厂有限公司			

借(通)用件登记
描 图
描 校
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期