



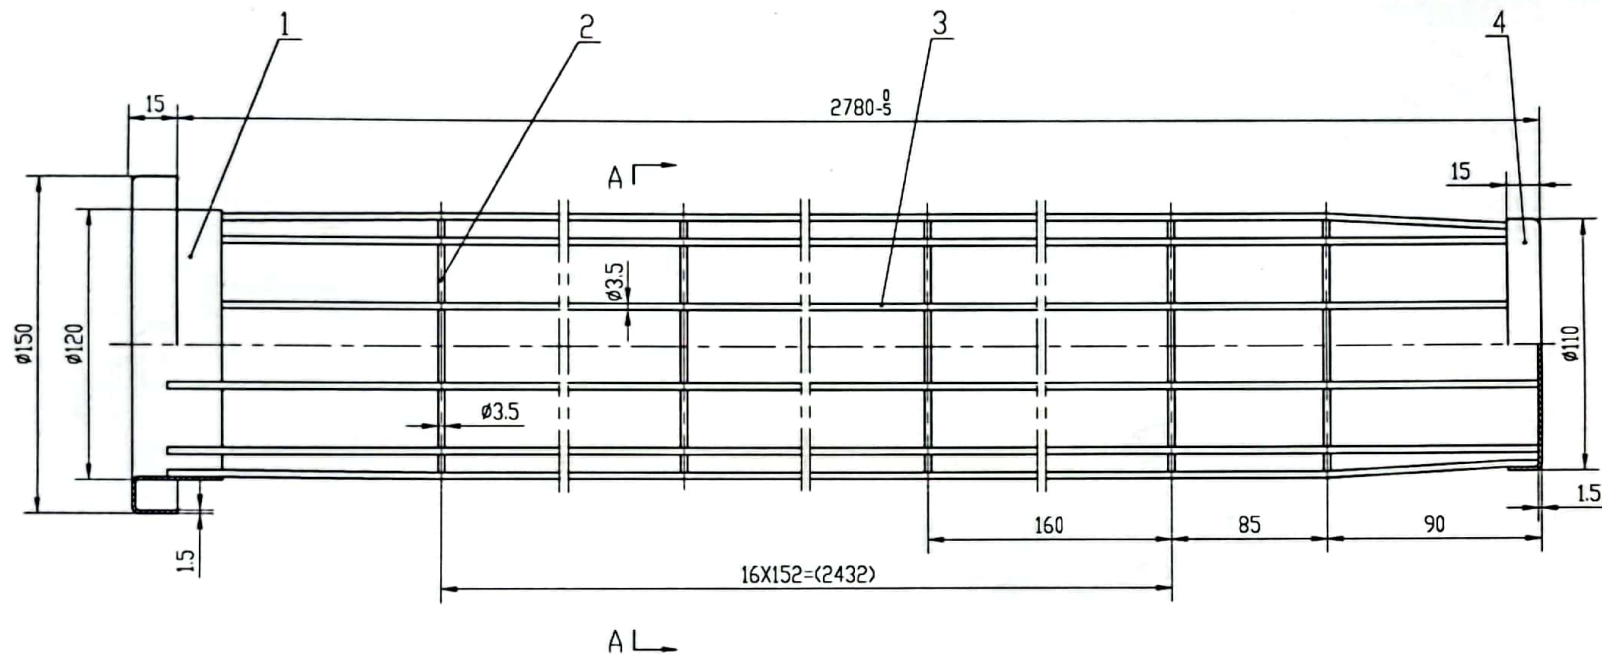

技术要求

- 1、各构件之间的连接均为电阻焊，各焊点均要牢固。
- 2、本件不能存在任何锐边、毛刺，不能有任何扭曲缺陷。

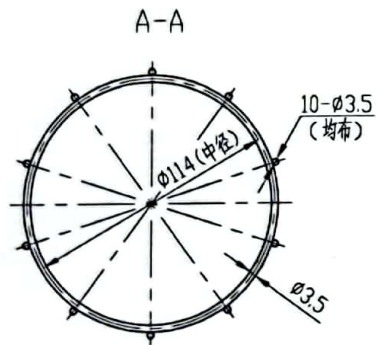

4		端盖 (二)	1	Q235-A	0.19	0.19	冲压件
3		铁丝 $\phi 3.5$	10	铁丝	0.21	2.1	
2		铁圈 $\phi 3.5$	18	铁丝	0.03	0.54	
1		端盖 (一)	1	Q235-A	0.25	0.25	冲压件
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单 位	重量	备 注
				袋 框			
				PPCDK($\phi 125 \times 2780$)			
				图 样 标 记	重量	比例	
				A	3.08	1:2	
				美 量	量 量		
标记	数量	更改文件号	签字	日期			
设计							
校对							
审核							
工艺							
				日期	20220216		

材料

数量

重量

比例

日期

签字

日期



扫描全能王 创建